

# Guia básico para configuração de roteador




**Modelo:** Archer C20 TP-Link

*leste*

# Conferindo as conexões físicas

## ARCHER C20 TP-Link

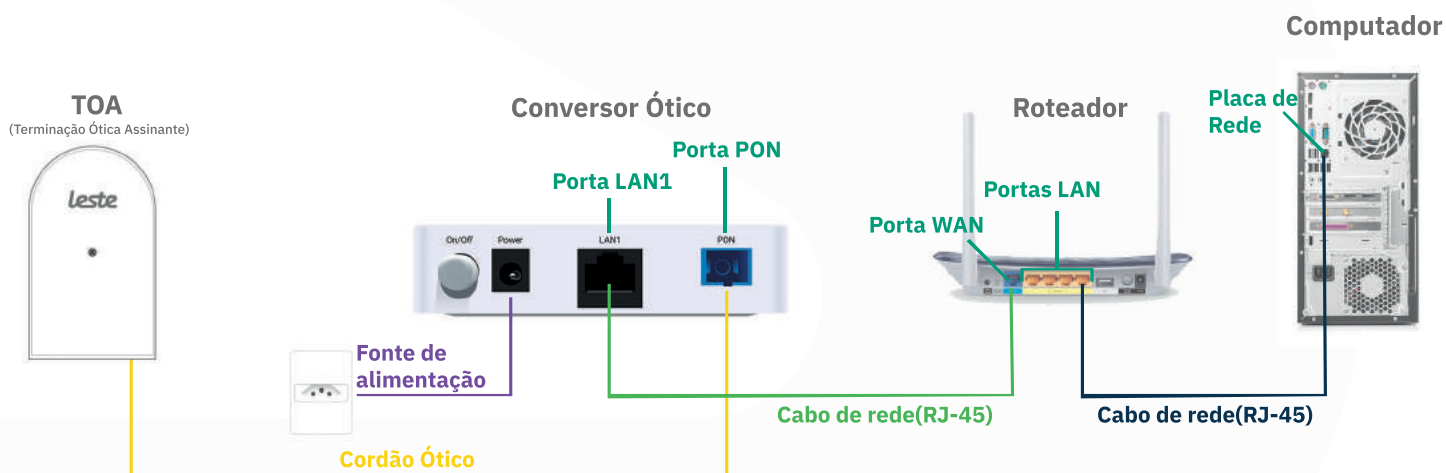

Se o conversor óptico estiver conectado ao seu computador, desconecte a ponta deste cabo e conecte a mesma ponta na Porta WAN do seu roteador.


# Acessando a interface do roteador

## ARCHER C20 TP-Link

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone “rede”, na barra de tarefas para acessar a central de rede e compartilhamento.




2. Clique na opção “Alterar as configurações do adaptador”.

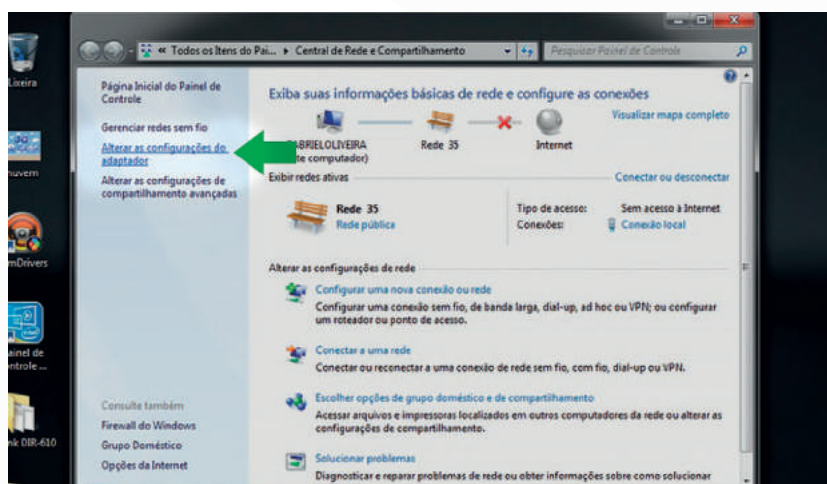


# Acessando a interface do Roteador

## ARCHER C20 TP-Link

3. Clique com o botão direito do mouse no ícone “Conexão Local”, em seguida clique na opção “Status” e depois “Detalhes...”

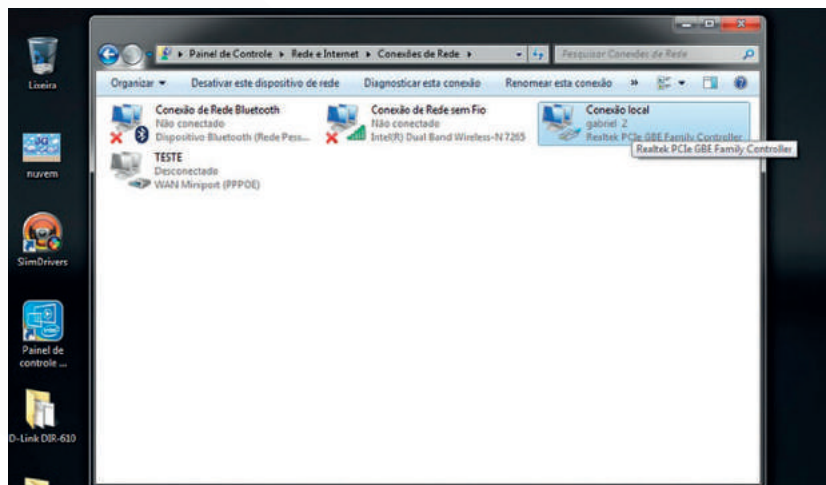


4. Copie o “Gateway Padrão”.

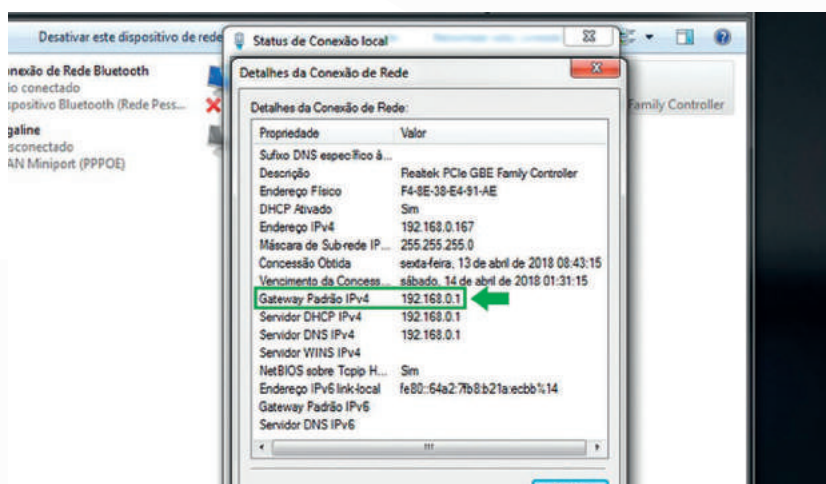


# Acessando a interface do Roteador

## ARCHER C20 TP-Link

5. Abra o seu navegador padrão e cole o “Gateway Padrão” na barra de endereço e pressione a tecla “Enter”.

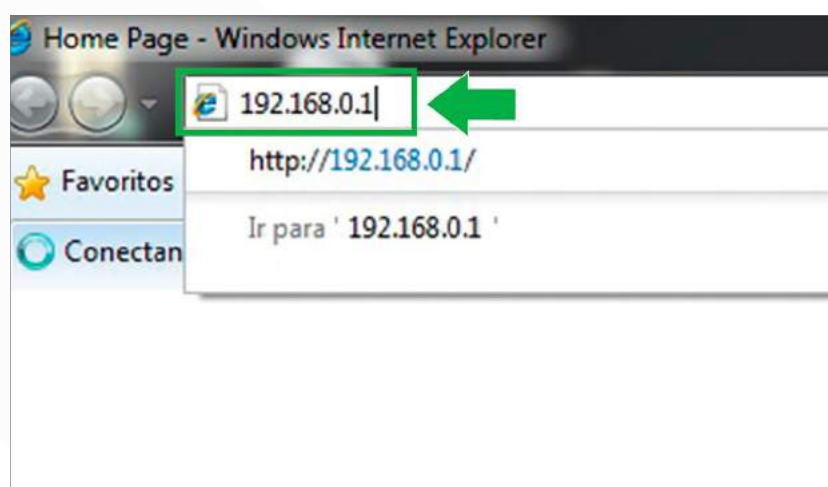


6. No campo “Nome de usuário” e “Senha” digite “admin”. Agora clique na opção “OK”.

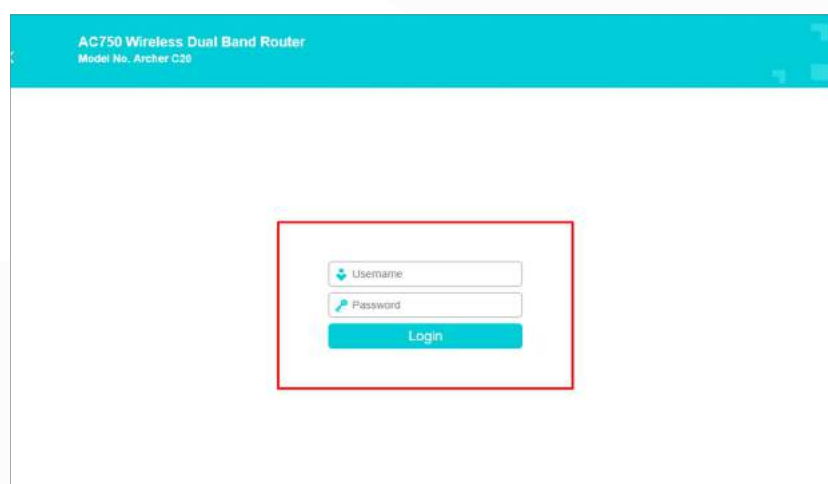

# Configurando a conexão PPPoE

## ARCHER C20 TP-Link


1. Acesse o menu “Network” e depois clique em “WAN”.
2. No campo “Connection Type” selecione a opção “PPPoE”.
3. Preencha o campo “PPP Username” com login, nos campos “PPP Password” e “Confirm password” com a senha.
4. Clique em “Save”.

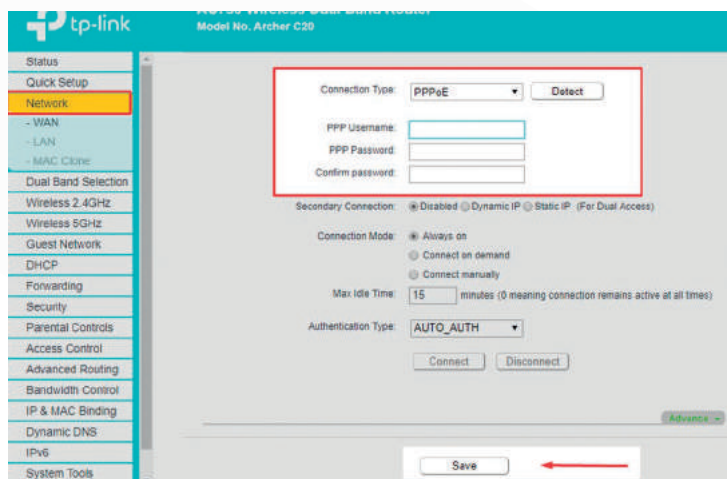


# Configurando a conexão Wireless (2.4GHz)

ARCHER C20 TP-Link

1. Acesse o menu “Wireless 2.4GHz” e clique na opção “Basic Settings”.
2. No campo “Wireless Network Name” digite o nome da rede Wi-fi, depois clique em “Save”.

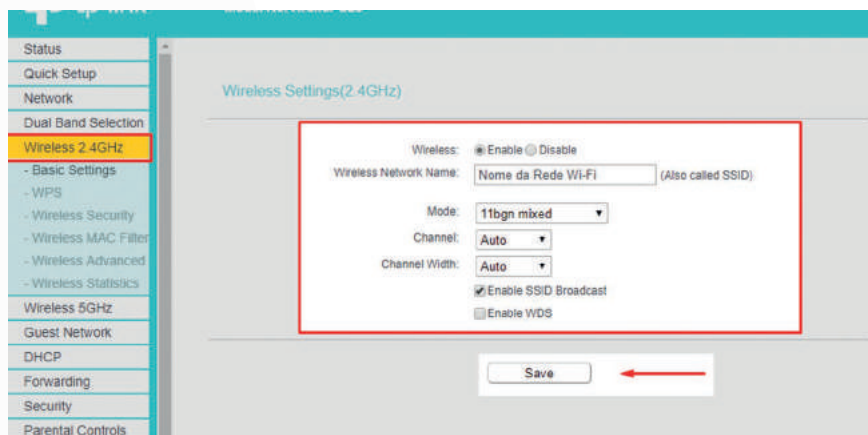


3. Acesse o menu “Wireless 2.4GHz” e clique na opção “Wireless Security”.
4. Marque a opção “WPA/WPA2 - Personal(Recommended)” e no campo “Wireless Password” digite a senha da rede Wi-fi.
5. Clique em “Save”.

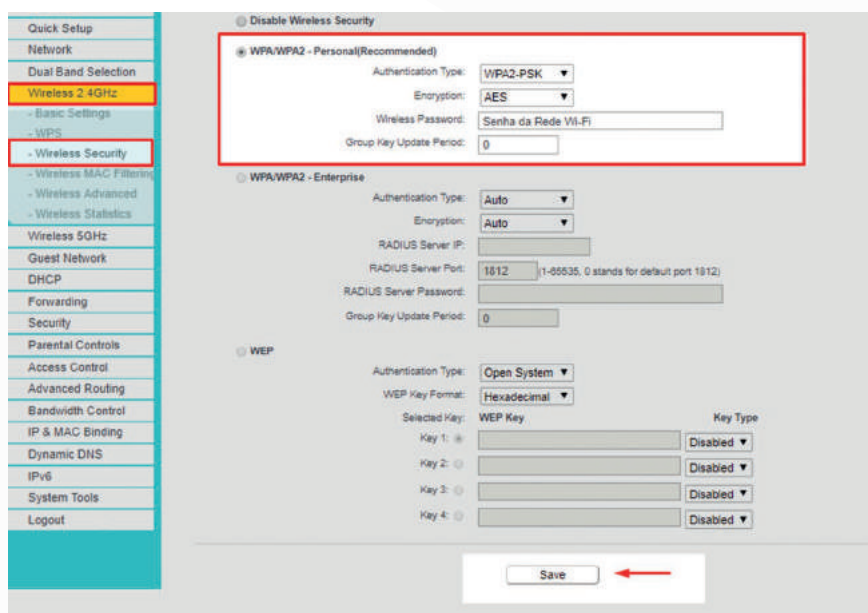

# Configurando o servidor DNS

## ARCHER C20 TP-Link

1. No menu “DHCP”, clique em “DHCP Settings”.
2. Preencha o campo “DNS Server” com o IP “186.211.32.56”.
3. Preencha o campo “Secondary DNS Server” com o IP “186.211.32.98”.
4. Clique em “Save”.

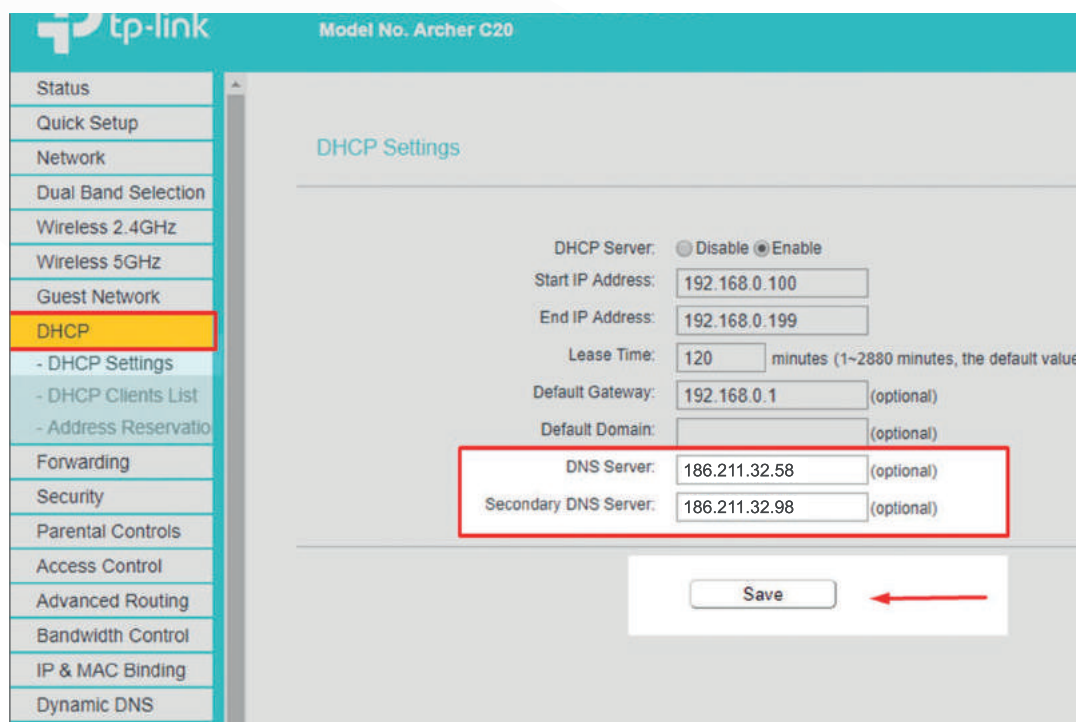




# Configurando Conexão IPv6

## ARCHER C20 TP-Link


1. No menu “IPv6”, clique em “IPv6 WAN”.
2. Marque a opção “Enable IPv6”.
3. Em “Connection Type” selecione a opção “PPPoEv6”.
4. Marque a opção “PPPoE same session with IPv4 connection”.
5. Em “Addressing Type” selecione a opção “DHCPv6”.
6. Clique em “Save”.

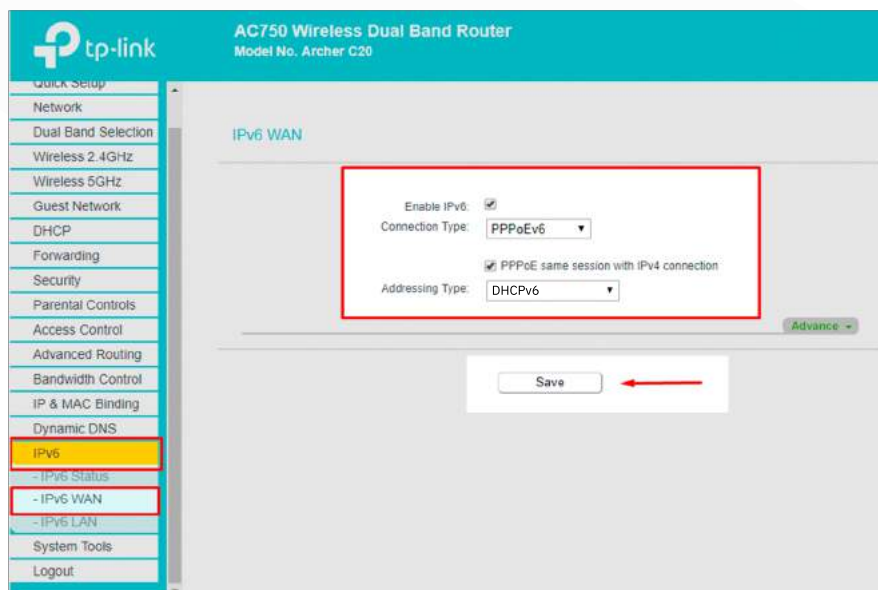

# Configurando acesso remoto

## ARCHER C20 TP-Link

1. Acesse o menu “Security” e clique na opção “Remote Management”.
2. No campo “Web Management Port” preencha com a porta “8090”.
3. No campo “Remote Management IP Address” preencha com o endereço de IP “255.255.255.255”.
4. Clique em “Save”.

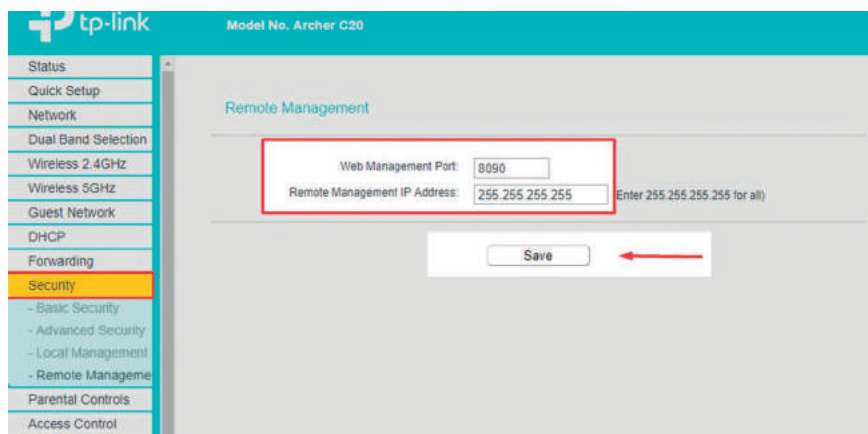

# Considerações finais

ARCHER C20 TP-Link

## OBSERVAÇÕES

Caso não consiga acessar a interface do roteador ao inserir o Gateway Padrão no navegador, verifique se o DHCP está ativo na placa de rede. Caso não, ative.

O Nome de usuário e senha do provedor são informados no ato da instalação para o responsável presente.

Essa informação também pode ser solicitada entrando em contato com a empresa através dos canais de atendimento: (21) 2020-1300, por e-mail [sac@lestetelecom.com.br](mailto:sac@lestetelecom.com.br) ou pelo Inbox na página [www.facebook.com/lestetelecom](https://www.facebook.com/lestetelecom)

A senha da rede Wi-Fi tem que possuir no mínimo 8 dígitos. É recomendável que se utilize letras e números.